Renfert

making work easy

Trabalho feito com facilidade – a cada dia

Soluções para as rotinas diárias



Materiais

Os materiais devem cumprir um determinado propósito, ajudando sempre a alcançar um resultado ideal de trabalho. São bem pensados e, portanto, facilitam o trabalho.



Instrumentos



Instrumentos de uso diário devem ser duráveis e práticos. Se eles também ajudam a economizar tempo, então trabalho se torna mais fácil.

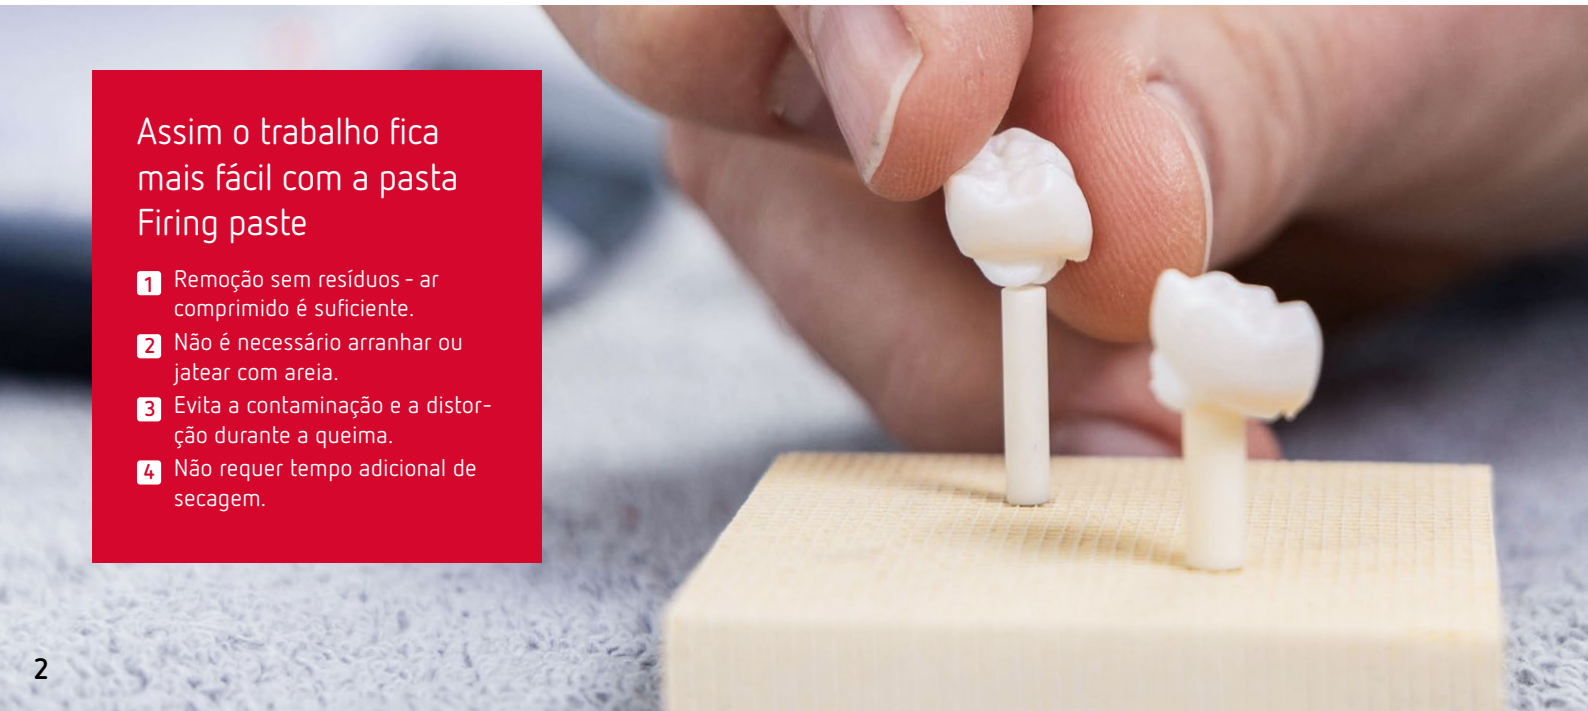


Materiais auxiliares

O trabalho se torna mais fácil quando os materiais auxiliares empregados diariamente são fáceis de usar e proporcionam resultados de qualidade consistente.

Materiais auxiliares para queima

	Nome	Destaques	Nº
	Firing paste Pasta refratária para estabilizar trabalhos em cerâmica durante a queima	Firing paste é uma pasta de queima cremosa, pronta para uso, para a produção rápida e fácil de bandejas individuais para a queima e a cristalização de, por exemplo, veneers, inlays e coroas no forno de cerâmica. A pasta de queima é fácil de aplicar, pode ser moldada de forma flexível e ser usada a uma temperatura de até 1.500°C.	19220300 1 x 12 g 19220310 5 x 12 g
	Mesh-Tray Bandeja para queima	Suporte leve para o procedimento de queima em forma alveolar para posicionamento individual de coroas e pontes no forno para cerâmica. Dimensões da placa de base (L x P x A) aprox. 55 x 53 x 10 mm. Fornecimento: 2 placas de base, 6 pinos de suporte moldados e 4 pinos de suporte não moldados.	19220000
	Mesh-Tray K Bandeja para queima	Suporte para procedimento de queima com pinos de fixação de cerâmica para posicionamento individual de coroas e pontes no forno para cerâmica. Dimensões da placa de base (L x P x A) aprox. 55 x 53 x 10 mm. Fornecimento: 2 placas de base, 10 pinos de suporte de cerâmica.	19220100
	Pinos de suporte para Mesh-Tray	Fornecimento: 6 x moldados, 4 x não moldados, Ø 1 mm.	919220001
	Pino de cerâmica para Mesh-Tray K	Fornecimento: 3 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3 mm, 3 x Ø 4 mm, 10 unidades.	919220002
	Pinos de suporte para Mesh-Tray	Fornecimento: 20 x não moldados, Ø 1 mm.	919220003
	Carvão ativado	Para a limpeza periódica do forno de cerâmica por absorção de precipitação de óxido durante o processo de queima. Fornecimento: 10 unidades, incl. 2 pinos de suporte de metal.	20650000



Assim o trabalho fica mais fácil com a pasta Firing paste

1. Remoção sem resíduos - ar comprimido é suficiente.
2. Não é necessário arranhar ou jatear com areia.
3. Evita a contaminação e a distorção durante a queima.
4. Não requer tempo adicional de secagem.

Material de jateamento dental

	Nome	Destaques	Demufla-gem	Alisar/ Compactar	Óxido de alumínio	Microesfe-ras de vidro
	Cobra Abrasivo	Este abrasivo consiste em um dos materiais mais duros: óxido de alumínio (Al_2O_3). Arestas altamente cortantes. Efeito de abrasão de fraco a muito forte conforme a granulometria. Altíssimo grau de pureza, aprox. 99,7% de Al_2O_3.	■		■	
	Rolloblast Abrasivo	Microesferas de vidro não abrasivas para alisar e compactar superfícies. Garante uma superfície fosca, sem reflexão da luz. Para o tratamento da superfície de metais nobres e de ligas metálicas não-nobres. Não causa risco de silicose.		■		■

Abrasivos de qualidade com estrutura granulométrica precisa

Abrasivos de alta pureza, como o Cobra e o Rolloblast, proporcionam uma precisa distribuição da granulação e um armazenamento a seco em recipientes plásticos reseláveis. Isso evita a absorção de umidade, de modo que o abrasivo não se aglomera. Assim, garante resultados de jateamento consistentes e fácil manuseio ao encher os reservatório de jateamento.

Saiba mais sobre a importância da pureza no artigo do blog "Abrasivo limpo para Prótese Dentária precisa - por que a pureza é importante".
www.renfert.com/clean-abrasive



Nome	Granulometria	Fornecimento	Nº
Cobra, 110 µm	90–125 µm	Galão de 5 kg	15831005
Cobra, 110 µm	100 µm	Balde de 12,5 kg	15831012
Cobra, 90 µm	90–125 µm	Galão de 5 kg	15841005
Cobra, 250 µm	250 µm	Galão de 5 kg	15851005
Cobra, 250 µm	250 µm	Balde de 12,5 kg	15851012
Cobra, 125 µm	90–125 µm	Galão de 5 kg	15871005
Cobra, 125 µm	90–125 µm	Balde de 12,5 kg	15871012
Cobra, 25 µm	25 µm	Galão de 5 kg	15941105
Cobra, 50 µm	50 µm	Balde de 12,5 kg	15941112
Cobra, 50 µm	50 µm	Galão de 5 kg	15941205
Rolloblast, 100 µm	100 µm	Galão de 5 kg	15891005
Rolloblast, 50 µm	50 µm	Galão de 5 kg	15941305

Discos de corte e desgaste

	Nome	Destaques
	**Dynex Brillant** Discos de corte e desgaste para cerâmica, óxido de zircônio e dissilicato de lítio	Discos de corte diamantados, flexíveis, reforçados com fibra de vidro, especiais para corte e desgaste de cerâmica, óxido de zircônio e dissilicato de lítio. Não prejudica o material devido ao nível muito baixo de desgaste térmico. Corte e desgaste seguros de sprues da cerâmica prensada devido alto desempenho de corte e de abrasão. Tratamento cuidadoso do material devido às vibrações extremamente baixas. Ø 20 mm, várias espessuras.
	**Dynex Titanium** Discos de corte e desgaste para titânio e ligas de titânio	Discos de corte flexível, estável, reforçados com fibra de vidro, especiais para protocolo de implantes como pilares, barras e estruturas de titânio e ligas de titânio. Corte eficiente e acabamento preciso devido à elevada elasticidade e estabilidade. Segurança de processo devido ao corte e acabamento seguros de titânio e ligas de titânio. Trabalho econômico devido desempenho de corte extremamente elevado. Ø 22 e 26 mm, espessura 0,3 mm.
	**Dynex** Discos de corte e desgaste para de ligas de metal nobre e não nobre	Discos de corte flexíveis e estáveis, duplamente reforçados com fibras de vidro para ligas metálicas nobres e não nobres, bem como para estruturas metálicas fundidas. Corte eficiente e acabamento preciso. Segurança do processo através do máximo desempenho de corte. Tratamento cuidadoso do material devido à baixíssima carga térmica. Ø 22 e 26 mm, várias espessuras.
	**Dynex** Discos de corte e desgaste para ligas metálicas não nobres e estruturas metálicas fundidas	Discos de corte flexíveis e estáveis, duplamente reforçados com fibras de vidro para ligas metálicas nobres e não nobres, bem como para estruturas metálicas fundidas. Corte eficiente e acabamento preciso. Segurança do processo através do máximo desempenho de corte. Tratamento cuidadoso do material devido à baixíssima carga térmica. Ø 22, 26 e 40 mm, várias espessuras.
	**Plastercut** Disco de corte e separação para gesso	Discos de corte diamantados para fazer troqueis no modelo. Corte rápido e preciso, sem entravamento. O material estável assegura um funcionamento sem trepidações. As perfurações nos discos proporcionam transparência durante o corte. Ø 30, 38 e 45 mm, várias espessuras.



Assim o trabalho fica mais fácil

1. Grande variedade para todos os materiais.
2. Precisão máxima na faixa de alta velocidade.
3. Longa vida útil.
4. Vibração mínima.
5. Segurança e robustez.

Discos de corte e desgaste

Nome	Ø	Espessura	Rotações / minuto máx	Titânio	Metal nobre	Cerâmica	Metais não nobres	Estruturas metálicas fundidas	Gesso	Nº
Dynex Brillant, 20 x 0,2 mm	20 mm	0,2 mm	50 000			■				560220
Dynex Brillant, 20 x 0,25 mm	20 mm	0,25 mm	50 000			■				562520
Dynex Brillant, 20 x 0,3 mm	20 mm	0,3 mm	50 000			■				560320
Dynex Brillant, 20 x 0,8 mm	20 mm	0,8 mm	50 000			■				560820
Dynex Titanium, 22 x 0,3 mm	22 mm	0,3 mm	50 000	■						580322
Dynex Titanium, 26 x 0,3 mm	26 mm	0,3 mm	50 000	■						580326
Dynex, 22 x 0,2 mm	22 mm	0,2 mm	50 000		■		■			570222
Dynex, 22 x 0,25 mm	22 mm	0,25 mm	50 000		■		■			572522
Dynex, 26 x 0,25 mm	26 mm	0,25 mm	50 000		■		■			572526
Dynex, 22 x 0,3 mm	22 mm	0,3 mm	50 000		■		■			570322
Dynex, 26 x 0,3 mm	26 mm	0,3 mm	50 000		■		■			570326
Dynex, 22 x 0,5 mm	22 mm	0,5 mm	50 000				■	■		570522
Dynex, 26 x 0,5 mm	26 mm	0,5 mm	50 000				■	■		570526
Dynex, 22 x 1,0 mm	22 mm	1 mm	50 000				■	■		571022
Dynex, 40 x 0,4 mm	40 mm	0,4 mm	38 000				■	■		570440
Dynex, 40 x 0,5 mm	40 mm	0,5 mm	38 000				■	■		570540
Dynex, 40 x 0,7 mm	40 mm	0,7 mm	38 000				■	■		570740
Dynex, 40 x 1,0 mm	40 mm	1 mm	38 000				■	■		571040
Plastercut, 30 x 0,3 mm	30 mm	0,3 mm	10 000						■	331300
Plastercut, 38 x 0,3 mm	38 mm	0,3 mm	10 000						■	331380
Plastercut, 45 x 0,35 mm	45 mm	0,35 mm	10 000						■	331450
Bi-Flex, 22 x 0,15 mm	22 mm	0,15 mm	15000			■				271000
Ultracut, 20 x 0,15 mm	20 mm	0,15 mm	15 000			■				730000
Discos de corte, 40 x 1,0 mm	40 mm	1 mm	25 000				■	■		581040
Discos de desgaste, 25 x 3,0 mm	25 mm	3 mm	25 000					■		6122000
Discos de desgaste, 35 x 3,0 mm	35 mm	3 mm	25 000					■		6152000

Materiais de polimento

	Nome	Destaques	Partículas de diamante	Material/Área de aplicação	Nº
	Renfert Polish 3D-printed materials Pasta de polimento diamantada	Pasta de polimento extraoral específica para o polimento de alto brilho de restaurações impressas em 3D à base de resina ou filamento. Rápido resultado de polimento graças aos componentes da pasta de polimento especialmente adaptados aos materiais PMMA/PETG. Brilho de alto nível em pouco tempo, aliado a um elevado nível de conforto de uso para o paciente.	■	Materiais impressos em 3D	5104000 13 g 5104100 Starter Kit com polidores
	Renfert Polish hybrid materials Pasta de polimento diamantada	Pasta de polimento diamantada extraoral específica para o polimento de alto brilho de materiais híbridos. Ótimo resultado de polimento devido às partículas de diamante presentes na pasta de polimento e especialmente adequadas para materiais híbridos. Menos depósitos de placa e longa vida útil das restaurações dentais graças ao tratamento ideal da superfície.	■	Materiais híbridos	5103000 13 g
	Renfert Polish all-in-one Pasta de polimento diamantada	Pasta de polimento extraoral de uso universal com uma ampla gama de granulação do diamante. Alto brilho rápido com materiais diferentes como dissilicato de lítio, dióxido de zircônio, cerâmica de estratificação e polímeros de alto desempenho.	■	Dissilicato de lítio, dióxido de zircônio, cerâmica estratificada, polímeros de alto desempenho	5100100 18 g 5100103 Starter Kit com polidores
	Renfert Polish ZrO_2 Pasta de polimento diamantada	Pasta de polimento extraoral para dióxido de zircônio com propriedades abrasivas especificamente harmonizadas através da granulação de diamante extra grossa.	■	Dióxido de zircônio	5101100 18 g 5101200 Starter Kit com polidores
	Renfert Polish $LiSi_2$ Pasta de polimento diamantada	Pasta de polimento extraoral especial para dissilicato de lítio com granulação grossa de diamante exatamente adaptada.	■	Dissilicato de lítio	5102100 18 g
	Brinell L Pasta para polimento de alto brilho	Pasta de polimento de alto brilho enriquecida com pó de diamante para ligas metalo-cerâmicas nobres e cerâmica. O polimento de alto brilho é proporcionado por minúsculas partículas de diamante. Dosagem econômica com o aplicador. Coleta eficiente do material de polimento com a roda de feltro.	■	Ligas metalo-cerâmicas nobres, cerâmica	5190001 5 ml incl. 1 disco de algodão (Nº 2051000), 1 roda de feltro e 1 mandril
	Opal L Pasta para polimento de alto brilho	Pasta para polimento de alto brilho, branca, para todas as resinas para polimento com peça de mão. Especialmente desenvolvida para resinas fotopolimerizáveis. Alisa rapidamente sem modificação da estrutura da superfície. Efeito rápido de polimento.		Resinas compostas	5200001 35 g
	Saphir Pasta para polimento de alto brilho	Pasta para polimento de alto brilho de coroas e pontes de metal nobre e ligas de cromo-cobalto. Composição especial com matérias-primas de alta qualidade. Aplicável universalmente em todas as ligas. Efeito de polimento ideal com pré-polidor Polisoft e escova Bison.		Ligas de metais nobres e de cobalto-cromo	5150000 aprox. 250 g
	Pasta de polimento universal Pasta para polimento de alto brilho	Polimento de alto brilho para todas as resinas acrílicas protéticas. Pasta de polimento dura para superfícies lisas como espelho. Alto rendimento. Consistência de grãos finos.		PMMA, resinas	5131000 6 x aprox. 200 g



Assim o trabalho fica mais fácil

1. Grande variedade para um amplo espectro de materiais.
2. Máxima precisão para pré-polimento e polimento de alto brilho.
3. Para estruturas de superfície com aspecto natural.
4. Tempo de processamento curto com resultados excepcionais.

Pastas de polimento com os polidores recomendados

Produto	Polidor recomendado		
Pasta de polimento	**Acabamento/Pré-polimento**	**Polimento**	**Polimento de alto brilho**
Renfert Polish 3D-printed materials Nº 5104000			
Renfert Polish hybrid materials Nº 5103000			
Renfert Polish all-in-one Nº 5100100			
Renfert Polish ZrO_2 Nº 5101100			
Renfert Polish $LiSi_2$ Nº 5102100			
Brinell L Nº 5190001		*	
Opal L Nº 5200001			
Saphir para ligas de metais nobres Nº 5150000			
Saphir para ligas de cobalto-cromo Nº 5150000			
Pasta de polimento universal Nº 5131000			

*Incluído na entrega de Brinell L Nº 519 0001

Polidores para peça de mão

- Prepolisher 3D side Nº 870000
- Prepolisher 3D top Nº 880000
- Prepolisher ZrO_2 Nº 950000
- Prepolisher twist ZrO_2 Nº 951000
- Polidor de couro Nº 2081000
- Bison Nº 766xx00
- Disco de algodão Nº 2051000
- Polidor de silicone Nº 860000
- Polisoft Nº 910000
- Silberdrahtbürste No. 166 0000
- Polisoft A Nº 900000
- Escova de pelo de cabra Nº 2040000

Polidores para motor de polimento

- Escova chungking Nº 7672000
- Slim Nº 788x000
- Disco de linho Nº 2090000
- Escova especial Nº 199x000
- Disco de tecido natural pregueado Nº 2100002

Polidores

	Nome	Destaques	Pré-polimento	Polimento de alto brilho	Metal nobre	Metais não nobres	Estruturas metálicas fundidas	Dióxido de zircônio	Polímeros para coroas e pontes*	Resinas de revestimento	Resinas acrílicas para próteses	Cerâmica	Nº
	Prepolisher 3D side	Destinado ao pré polimento de restaurações impressas em 3D em PMMA ou PETG, bem como de coroas e pontes fabricadas em resina.	■						■				870000 26 mm 10 unid.
	Prepolisher 3D top	Destinado ao pré polimento de restaurações impressas em 3D em PMMA ou PETG, bem como de coroas e pontes fabricadas em resina.	■						■				880000 17 mm 1 unid.
	Prepolisher ZrO_2	Destinado ao primeiro pré-polimento de toda a superfície de restaurações de ZrO_2.	■					■					950000 26 mm 1 unid.
	Prepolisher twist ZrO_2	Destinado ao segundo pré-polimento de toda a superfície de restaurações de ZrO_2.	■					■					951000 26 mm 1 unid.
	Polidor de couro	Para um polimento de alto brilho de restaurações impressas em 3D em PMMA ou PETG, bem como ao polimento de alto brilho de próteses dentárias em metais não preciosos e metais preciosos.		■					■	■			2081000 22 mm 5 unid.
	Polisoft A	Para um polimento suave e um forte alisamento de ligas mais duras.	■		■	■	■						900000 22 x 3 mm 50 unid.
	Polisoft	Polimento eficiente de ligas de metais nobres e não nobres.	■		■	■	■						910000 22 x 3 mm 50 unid.
	Polidor de silicone	Para o pré-polimento de cerâmica e metal.	■		■	■	■				■	■	860000 22 x 3,2 mm 100 unid.
	Escova com cerdas de prata montada	Pré-polimento de faces oclusais metálicas sem abrasão.	■		■	■	■						1660000 19 mm 12 unid.
	Bison	A combinação única de pelos que proporciona um bom e rápido polimento de ligas, cerâmica e resinas.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	7631000 14 mm 25 unid. 7661000 18 mm 25 unid.

*PETG, PMMA, resina



O guia essencial para o polimento de restaurações CAD/CAM

As restaurações monolíticas CAD/CAM em óxido de zircônio, dissilicato de lítio ou materiais híbridos já são amplamente utilizadas em consultórios odontológicos e laboratórios de prótese dentária. Essas se destacam pela eficiência na produção, estética superior e excelente durabilidade. No entanto, ao abrir mão da estratificação estética, surge um novo desafio: alcançar superfícies perfeitas e um polimento de alto nível.

Descubra como obter uma qualidade superficial ideal em nosso blog : "O guia essencial para o polimento de restaurações CAD/CAM" – www.renfert.com/polishing-guide-1

Polidores

	Nome	Destaques	Pré-polimento	Polimento de alto brilho	Metal nobre	Metais não nobres	Estruturas metálicas fundidas	Polímeros para coroas e pontes*	Resinas de revestimento	Resinas acrílicas para próteses	Cerâmica	Nº
	Escova de pelo de cabra	Para o polimento de superfícies de metal nobre e resina.	■	■	■				■	■	■	2040000 19 mm 12 unid.
	Disco de algodão	Para o polimento de alto brilho de materiais dentários utilizando uma peça de mão.		■				■	■	■		2051000 22 mm 12 unid.
	Escova chungking	Disco de escova para o pré-polimento de ligas de cromo-cobalto.	■			■	■					7672000 80 mm 12 unid.
	Escova especial	Especial para o polimento de estruturas de cromo-cobalto com pasta de polimento.	■	■		■	■					1991000 65 mm 12 unid.
	Slim	A escova de polimento Slim é especialmente indicada para o polimento de espaços interproximais em próteses acrílicas.	■							■		7881000 44 mm 12 unid.
	Disco de linho siliconizado	Para o pré-polimento de resinas acrílicas com pedra-pomes úmida.	■		■	■	■		■	■		2090000 80 mm 4 unid.
	Disco de tecido natural pregueado	Para o polimento de alto brilho de superfícies amplas de resina acrílica protética.		■	■	■	■		■	■		2100002 100 mm 4 unid.

Materiais e materiais auxiliares para confecção de modelos

	Nome	Destaques	Nº
	Renfert-Scanspray extra-fine Spray de fosqueamento	O Renfert-Scanspray extra fine pode ser aplicado muito fino devido a sua estrutura microfina e homogênea. Melhor aderência, especialmente em cerâmicas / metálicos polidos e superfícies refletivas. Aplicação de camada mais fina (< 1 µm) e maior opacidade do que os sprays de escaneamento convencionais. Isto resulta em resultados de escaneamento mais homogêneos e detalhados.	17312000 200 ml 1 bico de precisión
	Renfert-Scanspray classic Spray de fosqueamento em lata XL	O Renfert-Scanspray classic* é um spray de fosqueamento 3D de fina granulação para o escaneamento extraoral de superfícies brilhantes ou altamente refletoras (por exemplo, modelos, coroas primárias, estruturas), impressionando com seu alto rendimento e economia, bem como a lata XL extragrande para uma utilização intensa. * Somente disponível em mercados selecionados	17311000 500 ml
	Occlutec Spray para oclusão	Graças às cores brilhantes melhoradas, o spray Occlutec oferece uma marcação particularmente clara e detalhada dos pontos de contato nas áreas de fundição de modelos, coroas e pontes. Cores particularmente brilhantes para uma ótima marcação. Ótima dosagem devido ao micropulverização. Jato de spray homogêneo, independentemente do nível de material restante no recipiente.	19352000 verde 75 ml 19353000 vermelho 75 ml
	A cola multifuncional Cola instantánea	Cola de uso em laboratórios de próteses dentais para aplicações em gesso, resina, metal e cerâmica. Especial para colar gesso recém-vazado e seco. De uso universal. Viscosidade de 15 mPa s.	17330050 6 x 5 g 17330100 6 x 10 g
	A cola poderosa Cola instantánea	Cola universal de endurecimento rápido para gesso, metal, resina e cerâmica. Especial para colar gesso seco. Endurecimento muito rápido. Viscosidade de 18 mPa s.	17332000 6 x 10 g 17332050 6 x 5 g
	picosep Isolante	Agente isolante a base de silicone com grande fluidez desenvolvido especialmente para a técnica de imersão. Uma fina camanda garante isolamento de gesso contra cera ou cerâmica. Atuação por vários dias, sem necessidade de reaplicação.	15520030 30 ml
	die:master vermelho Verniz para troquéis	Adequado especialmente para restaurações convencionais. Alta resistência ao vapor e a arranhões e máxima aderência entre verniz e endurecedor. Espessura de camada: 15 µm O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560200 15 ml
	die:master blue Verniz para troquéis	Adequado especialmente para restaurações convencionais. Alta resistência ao vapor e a arranhões e máxima aderência entre verniz e endurecedor. Espessura de camada: 20 µm O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560300 15 ml

Materiais e materiais auxiliares para confecção de modelos

	Nome	Destaques	Nº
	die:master silver Verniz para troquéis	Adequado especialmente para restaurações convencionais. Alta resistência ao vapor e a arranhões e máxima aderência entre verniz e endurecedor. Espessura de camada: 13 µm O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560400 15 ml
	die:master gold Verniz para troquéis	Adequado especialmente para restaurações convencionais. Alta resistência ao vapor e a arranhões e máxima aderência entre verniz e endurecedor. Espessura de camada: 13 µm O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560500 15 ml
	die:master duo Verniz para troquéis	Endurecedor e selante de gesso. Dureza eficaz em profundidade e alta estabilidade em arestas. Máxima aderência devido a ligação química com vernizes die:master. Espessura de camada: 0 µm O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560600 15 ml
	die:master thinner Verniz para troquéis	Para diluição e modificação dos vernizes die:master (exceto para die:master aqua). O sistema die:master propicia uma perfeita preparação do troquel como base de trabalho para restaurações convencionais e para peças totalmente cerâmicas.	19560700 30 ml
	die:master set red Verniz para troquéis	Acesso rápido e fácil a todos os componentes graças ao suporte do conjunto. Elevado nível de conforto para trabalhar devido ao pincel do isolante ser integrado ao conjunto com fixação magnética. Fixação de troquéis prática integrada ao suporte. Fornecimento: 1x suporte, 2x die:master red, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pincel isolante	19560800
	die:master set blue Verniz para troquéis	Acesso rápido e fácil a todos os componentes graças ao suporte do conjunto. Elevado nível de conforto para trabalhar devido ao pincel do isolante ser integrado ao conjunto com fixação magnética. Fixação de troquéis prática integrada ao suporte. Fornecimento: 1x suporte, 2x die:master blue, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pincel isolante	19560900
	die:master set silver / gold Verniz para troquéis	Acesso rápido e fácil a todos os componentes graças ao suporte do conjunto. Elevado nível de conforto para trabalhar devido ao pincel do isolante ser integrado ao conjunto com fixação magnética. Fixação de troquéis prática integrada ao suporte. Fornecimento: 1x suporte, 1x die:master silver, 1x die:master gold, 1x die:master thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x pincel isolante	19561000



Porque a paixão pela Prótese Dentária e a facilitação do trabalho andam de mãos dadas para a Renfert.

Na Renfert, queremos facilitar o trabalho de técnicos em Prótese Dentária e dentistas, permitindo um fluxo de trabalho ideal. Para isso, desenvolvemos os nossos equipamentos e materiais em intercâmbio intenso com as pessoas que trabalham com eles diariamente. Todos os produtos da Renfert são soluções com valor acrescentado tangível e significativo para o fluxo de trabalho diário. Portanto, a maioria dos nossos gerentes de produtos são técnicos em Prótese Dentária treinados e com experiência profissional consolidada no laboratório ou no consultório odontológico.

↓

making work easy

www.renfert.com

Edição 2026
1126C